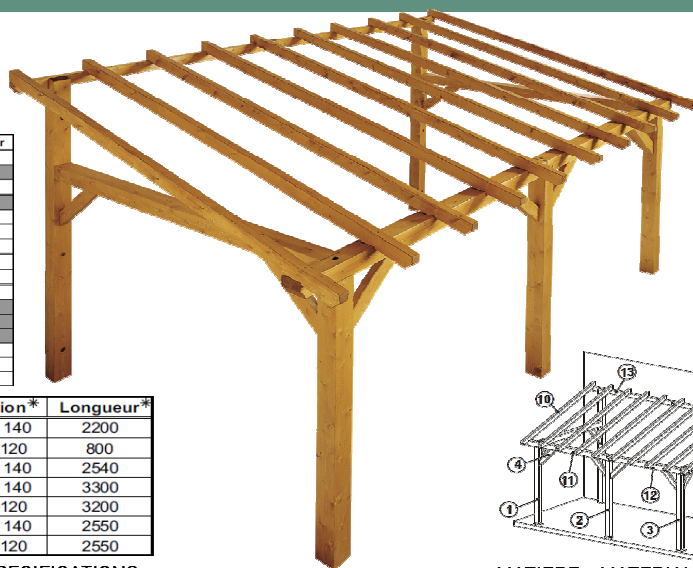


Référence

SHERWOOD


Désignation	Nombre	Diamètre	Longueur
Cheville S10	6	10	160
Capuchon pour vis	6	10	160
Vis	6	10	160
Contreplaque de platine	3		
Cheville S10	12	10	50
Tire-fond	12	7	50
Vis VBA	12	6	50
Cheville S12	6	12	130
Tire-fond + rondelle	6	10	200
Bouchons bois	6	40	20
Platine (angle)	2		
Platine (normale)	1		
Clameau	2		
Cheville bois	21	18	180
Vis VBA	2	6	200
Clou	20	6	180

Désignation	Nombre	Section*	Longueur*
Poteau (1) (2) (3)	3	140 x 140	2200
Lien (4)	8	60 x 120	800
Retour (5)	2	140 x 140	2540
Poteau arrière (6)	2	140 x 140	3300
Chevron (10)	10	60 x 120	3200
Sablère (11) (12)	2	140 x 140	2550
Faîtière (13) (14)	2	60 x 120	2550

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

 dimensions hors tout
 overall dimensions

L 5000 x P 3000 x H 3220 mm

 section sablière
 wall plate section

2550 x 140 x 140 mm (x2)

 section faîtière
 ridge section

2550 x 60 x 120 mm (x2)

 section poteau
 post section

140 x 140 mm

 section chevron
 rafter section

3200 x 60 x 120 mm

 section jambe de force
 strut section

800 x 60 x 120 mm

 section traverse de console
 cross bar section

2540 x 140 x 140 mm

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod

3 444 600 210 334

 conditionnement
 packaging

1

 poids unité de vente
 weight unit sale

344kg

type	pois	long	prof	haut
type	weight	length	depth	height
	344kg	301,5	x 40	x 80
			x	x
				cm

COLIS - PACKAGE
**CONDITIONNEMENT
 PACKAGING**
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

 livré
 supplied

 en kit assemblé pré assemblé
 in kit assembled pre assembled

 surface - poids max
 surface - max weight

 16m² tuiles nécessaire - max. 45kg /m²
 16m² tiles necessary - max 45kg / sq meter

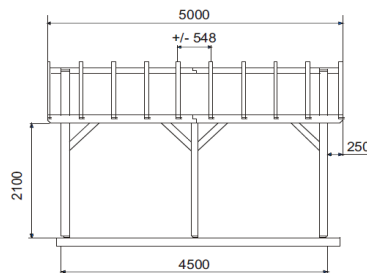


 supports de fixation sol fournis
 fastening brackets included

 oui non
 yes no

 assemblage
 assembly

 Accessoires de fixation à choisir selon le matériau constituant le mur et le sol.
 Assemblage par tenon-mortaise et chevilles bois dans la tradition de la menuiserie classique.
 Fastenings to be chosen according to wall and floor materials. Mortise-and-tenon and dowel assembly, as in traditionnal joinery.

 autres informations
 other informations

 Tuiles non fournies. Visserie incluse. Pente = 18°. Garantie 10 ans.
 Tiles not supplied. Fixings included. Pitch = 18°. 10 years warranty.

 CHARGE DE COUVERTURE :
 45 kg/m² maximum
 ALTIUDE MAXI : 300m.

MATIERE - MATERIAL

 essence du bois
 wood

 sapin épicéa
 (dont 60% bilam = contrecollé pr limiter les déformations)
 fir spruce
 (60% = laminated to reduce bending out of shape)

 traitement - finition
 treatment - finishing

certification

PEFC

 provenance
 origin

 Allemagne
 Germany

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

 Habillez votre façade avec cet auvent à couvrir.
 Un savoir faire et une fabrication 100% français qui vous garantiront une grande facilité de pose et une satisfaction produit pendant de longues années.
 Sécurité: A adosser obligatoirement contre un mur.

 Cover your entry door with this porch roof to cover.
 A 100% french know-how and manufacturing, which will ensure you an easy installing and a product satisfaction during years.
 Safety requirement: must be built against a wall.