

# COMMENT REMPLIR LA FICHE DE PRISE DE COTES


Date				
Numéro de commande				
Nom CLIENT :				
LINER Uni	<input type="checkbox"/> Bleu clair	<input type="checkbox"/> Bleu Foncé	<input type="checkbox"/> Blanc	
FRISE pour la ligne d'eau	<input type="checkbox"/> Mosaïque	<input type="checkbox"/> Oxford	<input type="checkbox"/> Olympia bleu	<b>1</b>
Rayon Vertical	<input type="checkbox"/> 15cm	<input type="checkbox"/> Vifs	<input type="checkbox"/> Autre	<b>2</b>
Rayon Horizontal	<input type="checkbox"/> 5cm	<input type="checkbox"/> Vifs	<input type="checkbox"/> Autre	<b>3</b>
Accrochage	<input type="checkbox"/> Hung	<input type="checkbox"/> Overlap	<input type="checkbox"/> U	<b>4</b>

## A/ COMMENCER PAR RENSEIGNER

- La date à laquelle vous remplissez cette fiche
- Le numéro de votre commande Piscinoe (voir sur l'email reçu suite à votre commande).
- Votre nom dans « Nom CLIENT : »

## B/ INDIQUER LES PRECISIONS SUR LE LINER

- Repère 1 sur l'image ci-dessus :  
Indiquez le coloris et le motif de la frise choisis lors de votre commande. Si vous souhaitez modifier celui-ci par rapport à votre commande initiale, veuillez nous appeler au 0826 620 331 (15cts / minute) afin d'effectuer la modification.



Frise Mosaïque




Frise Oxford




Frise Olympia

- Repère 2 sur l'image ci-dessus : Rayon vertical  
Les 4 angles de jonction des murs ont souvent un léger arrondi.  
Veuillez nous préciser si dans votre cas, ces angles sont vifs, arrondi avec un rayon de 15cm (le plus courant) ou avec un autre arrondi (à préciser).  
Il est inutile de préciser le rayon vertical pour les piscines de formes suivantes : Ronde, Ovale Hexagonale, Octogonale, Octogonale Allongée Décagonale, Décagonale Allongée et Forme 8

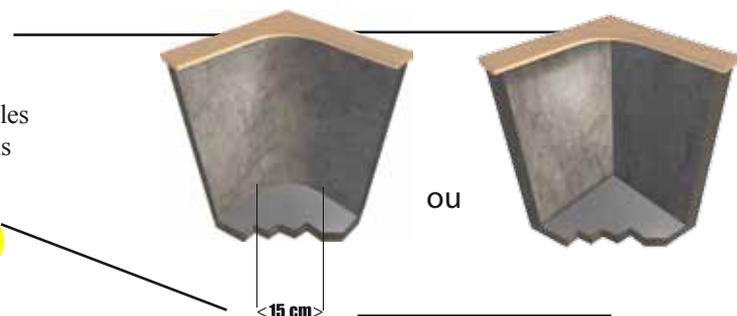


- Repère 3 sur l'image ci-dessus : Rayon horizontal  
A la jonction du sol et de la paroi de la piscine, il y a souvent un angle ou un arrondi. Veuillez nous préciser ici si vous avez un arrondi avec un rayon de 5cm (le plus courant), aucun arrondi (cochez « vif », ou si l'arrondi est différent, veuillez préciser le rayon dans « autre ».
- Repère 4 sur l'image ci-dessus : Accrochage  
Préciser si votre liner est fixé en haut de la paroi par l'intermédiaire
  - Hung – le plus courant pour les piscines enterrées et les piscines bois – la paroi de la piscine est équipée d'un profilé servant de réceptacle au profilé soudé sur le liner.
  - Overlap – le plus courant sur les piscines acier ou résine dotée à l'origine d'un liner uni. Le liner est plus haut que la hauteur du mur de la piscine, il est rabattu sur l'envers de la paroi et est fixé en haut du mur par un profilé d'accrochage pinçant le liner.
  - En « U » également appelé J-Bead ou V-Bead – Le plus courant sur des piscines acier ou résine équipées de liners décorés. Le liner est coupé à la hauteur du mur de la piscine. Un profilé en forme d'hameçon (ressemblance avec un « U » ou « V ») est soudé en haut du liner et délimite parfaitement le point du liner à placer en haut du mur de la piscine. Le liner est pincé en haut du mur.


#### ACCROCHE HUNG

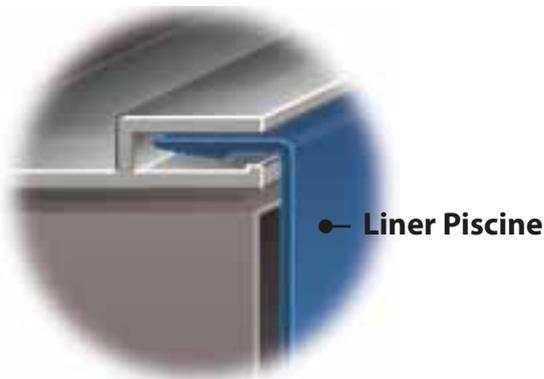

#### ACCROCHE OVERLAP

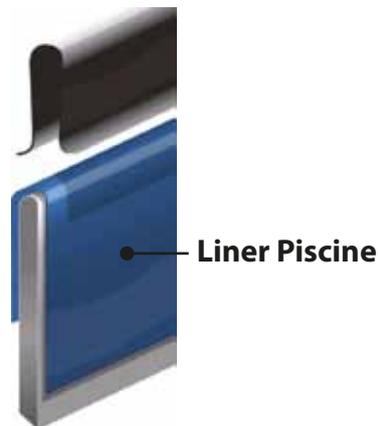

#### ACCROCHE U

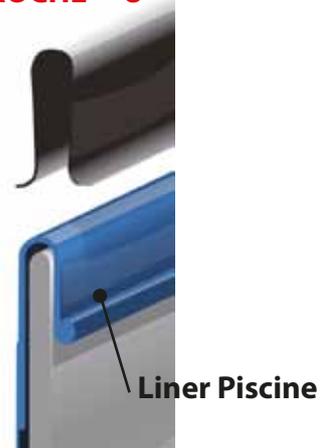

Puis **SIGNEZ** et retournez le fiche par email, fax ou courrier (voir le cadre jaune en bas à droite pour les coordonnées).



**Wisenet**

# Bon de commande

**LINER POUR PISCINE RECTANGULAIRE TRONC  
DE PYRAMIDE AVEC MARCHÉ DE SECURITE ET FRISE**

Date :

Numéro de commande :

Nom CLIENT :

LINER Uni

Bleu clair

Bleu foncé

Blanc

Frise

Mosaïque

Oxford

Olympia

Rayon Vertical (mur/mur)

15 cm

Vifs

Autre :

Rayon Horizontal (mur/fond)

5 cm

Vifs


Autre :

Accrochage


Hung

Overlap

Accrochage U

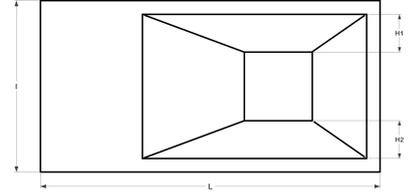


## INTÉRIEUR BASSIN

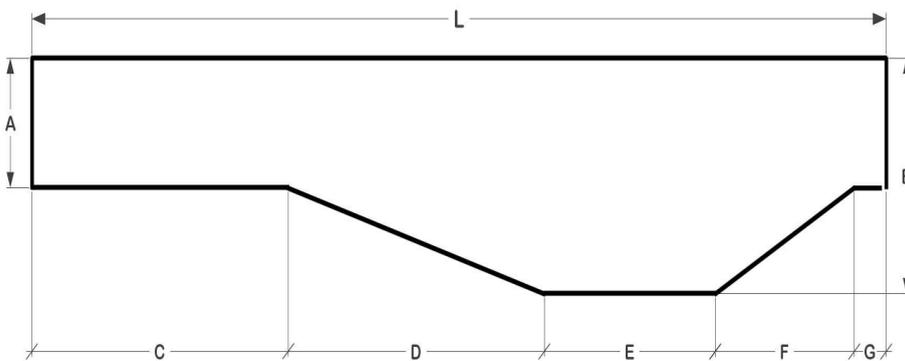

## COTES EN CM

L (Longueur)	
I (largeur)	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H1	
H2	
I	

## VUE EN COUPE DU BASSIN

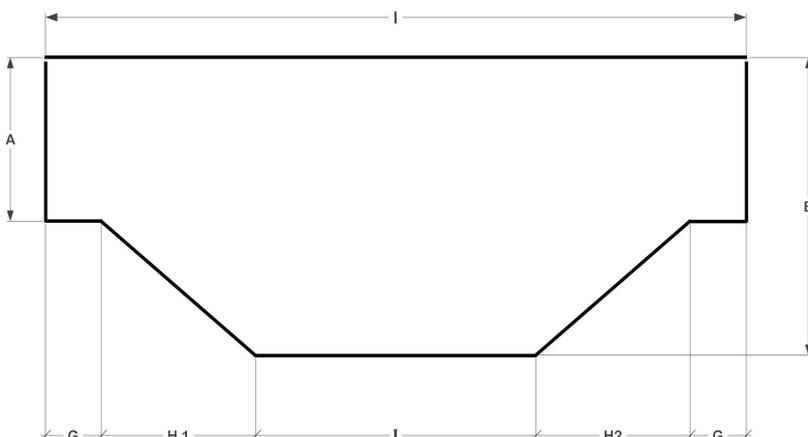

### Plan à retourner :

- Ou par fax au 01 73 72 96 95
- Ou par email à [contact@piscineo.com](mailto:contact@piscineo.com)
- Ou par courrier à  
**WISNET**  
8 Rue des Frères Michelin  
10600 LA CHAPELLE ST LUC